

**StudioLine Plus** - *Raumklang sinnlich wahrnehmen*



**Montagehinweise:**

Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit darf 30% nicht unterschreiten und 65% nicht überschreiten. **(a)**

Wir empfehlen 3,5 mm Torx Schrauben.

Der Abstand der Unterkonstruktion von maximal 50 cm ist einzuhalten. **(b)**

Richten Sie das erste Element mit der Nutseite zur Raummitte aus und verschrauben Sie es mit der beiliegenden Systemklammer. Das Anfangs- und Endbrett wird sichtbar verschraubt. Um die Optik nicht zu gefährden kann es im Nutbereich durch die Dämmplatte des Studio-Line Profils verschraubt werden. Grundsätzlich sollte das Profil in Richtung der Länge des Raumes, zum Licht hin, verlegt werden. **(c)**


Es ist ein mindestens 1,5 cm, optisch schöner jedoch ein bis zu 5 cm breiter Wandabstand einzuhalten. Der Abschluss zur Wand hin kann als Schattenfuge gestaltet sein. **(d)**

Verwenden Sie den übrigen Abschnitt für den Anfang der nächsten Reihe. Es wird stumpf gestoßen.


Nebeneinander liegende Stöße innerhalb einer Lattung sind nicht zulässig. **(e)** Die Elemente müssen an mindestens 2 Befestigungspunkten, sprich auf zwei Latten der Unterkonstruktion verschraubt sein.

Die Systemklammern dienen lediglich zur Befestigung des Studio Line Panels. Lampen, Lautsprecher etc. müssen in der Unterkonstruktion verschraubt werden. **(f)**


Bei Nichteinhaltung der Montagehinweise wird keine Haftung für Verdrehung, Reißen der Latten, Mängel in der Struktur und Sprünge in der Decke übernommen. Die Richtlinien sind unbedingt einzuhalten.

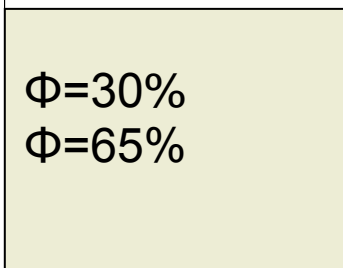


a




b

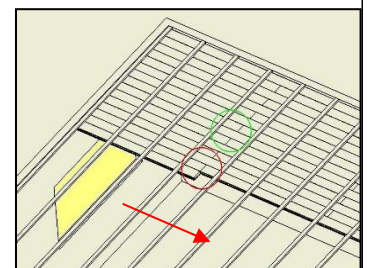


c



d



e

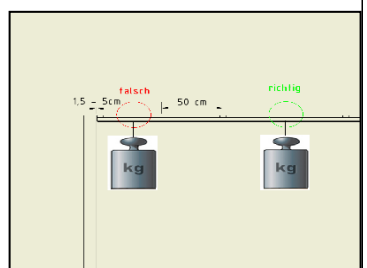

f